


EOS IBS-400RS/ULTRA

Κάμερα IP bullet 4MP Ultra Low Light · Κωδικός 8041115 ·
Εφαρμογή: CybVu

Βλέπεις έγχρωμη εικόνα ακόμη και με ελάχιστο φως, χάρη στον μεγάλο αισθητήρα 1/1.8". Σε εισβολή ανάβει κόκκινο και μπλε φως, ηχεί σειρήνα και μπορείς να μιλήσεις από το κινητό σου.

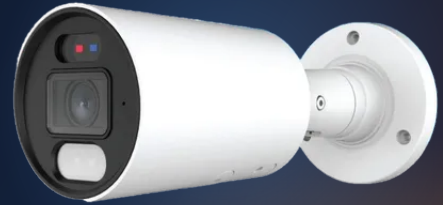

4MP

Ultra Low Light

Active Deterrence

Dual Illumination

Έγχρωμη τη νύχτα

Ήχος

Αμφίδρομη ομιλία

PoE

IP66

0,0005 lux

έγχρωμη εικόνα

112°

οριζόντιο πεδίο

20 m

φωτισμός

-35 °C

έως +60 °C

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αισθητήρας 1/1.8" για έγχρωμη εικόνα από 0,0005 lux
- Ευρεία γωνία 112° με φακό 2,8 mm
- Κόκκινο/μπλε φως και σειρήνα σε έξυπνη ανίχνευση
- Αμφίδρομη ομιλία από την εφαρμογή CybVu
- Εγγραφή σε κάρτα microSD έως 256 GB
- Τροφοδοσία 12 VDC ή PoE, προστασία IP66

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/1.8" CMOS
Ανάλυση	4 MP (2688×1520) @ 25 fps
Συμπίεση	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG, τριπλή ροή
Φακός	2,8 mm (σταθερός)
Γωνία θέασης	112° οριζόντια, 61° κάθετα, 134° διαγώνια
Βελτίωση εικόνας	BLC, HLC, WDR, 3DNR

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευαισθησία	Έγχρωμο 0,0005 lux @ F1,0 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR
Υπέρυθρα (IR)	έως 20 m
Λευκό φως	έως 20 m
Νυχτερινή λειτουργία	Έγχρωμη νυχτερινή εικόνα· σε ανίχνευση κίνησης ή εισβολής ανάβει το λευκό φως
Ενεργή αποτροπή	Κόκκινο και μπλε φως και σειρήνα, που ενεργοποιούνται σε έξυπνη ανίχνευση

Έξυπνες λειτουργίες

Ανίχνευση	Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με ανίχνευση ανθρώπου, παγίδευση περιοχής, διέλευση γραμμής, είσοδος/έξοδος από περιοχή
-----------	--

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, P2P
Συμβατότητα	ONVIF
Εγγραφή	Καταγραφικό NVR, λογισμικό CMS, κάρτα SD
Κάρτα μνήμης	microSD έως 256 GB
Εφαρμογή	EOS Vision (δωρεάν), P2P με σάρωση QR code
Προβολή	Υπολογιστής, Android, iPhone, iPad
Web server	Ενσωματωμένος (προβολή μέσω browser)
Πολλαπλοί χρήστες	Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών

Ήχος

Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο (και ως ηχητικός συναγερμός σε εισβολή)
Ομιλία	Αμφίδρομη ομιλία από την εφαρμογή CybVu

Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία	12 VDC ή PoE (IEEE 802.3af)
Κατανάλωση	Έως 4,87 W (12 VDC) · έως 6,14 W (PoE)
Προστασία	IP66
Διαστάσεις	225,7 × 80,1 mm
Βάρος	800 g
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35 έως +60 °C