


EOS MPS-08RS

Managed PoE switch 8 θυρών 10/100 Mbps · Κωδικός 8456034

Τροφοδοτείς και συνδέεις έως 8 κάμερες IP από ένα switch, και το ρυθμίζεις από το λογισμικό VMS Pro. Η λειτουργία 250 m σου δίνει περιθώριο σε μακριές καλωδιώσεις.

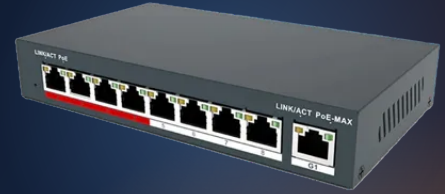

PoE

8

θύρες PoE

1000 Mbps

uplink

250 m

απόσταση μετάδοσης

65 W

μέγιστη κατανάλωση

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 8 θύρες PoE 10/100 Mbps
- 1 θύρα uplink RJ45 1000 Mbps
- Μετάδοση έως 250 m (στα 10 Mbps)
- Προγραμματισμός μέσω λογισμικού VMS Pro
- Κατανάλωση έως 65 W, εξωτερικό τροφοδοτικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θύρες & δίκτυο

Θύρες PoE	8× RJ45 10/100 Mbps
Uplink	1× RJ45 1000 Mbps
Εύρος	1 Gbps
Απόσταση μετάδοσης	250 m (10 Mbps)
Πρωτόκολλα	IEEE 802.3, 802.3x, 802.3u, 802.3az
Διαχείριση	Μέσω λογισμικού VMS Pro

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία	90–240 VAC, 50/60 Hz (εξωτερικό τροφοδοτικό)
Κατανάλωση	65 W max

Κατασκευή

Σειρά	PRO
Διαστάσεις	173 × 100 × 30 mm
Βάρος	380 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	–10 έως +50 °C